


## Istruzioni di posa in opera ACO Self Euroline



CLASSE DI CARICO UNI EN 1433		A15	B125	C250
QUALITA' MINIMA DEL CALCESTRUZZO		≥ C12/15	≥ C12/15	≥ C20/25
CLASSE DI ESPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO		(XO)	(XO)	(XO)
DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI	[cm] rinfiango X	≥ 10	≥ 10	≥ 15
	[cm] rinfiango Y	Estremità superiore delle scanalature di ancoraggio		
	[cm] magrone Z	≥ 10	≥ 10	≥ 15

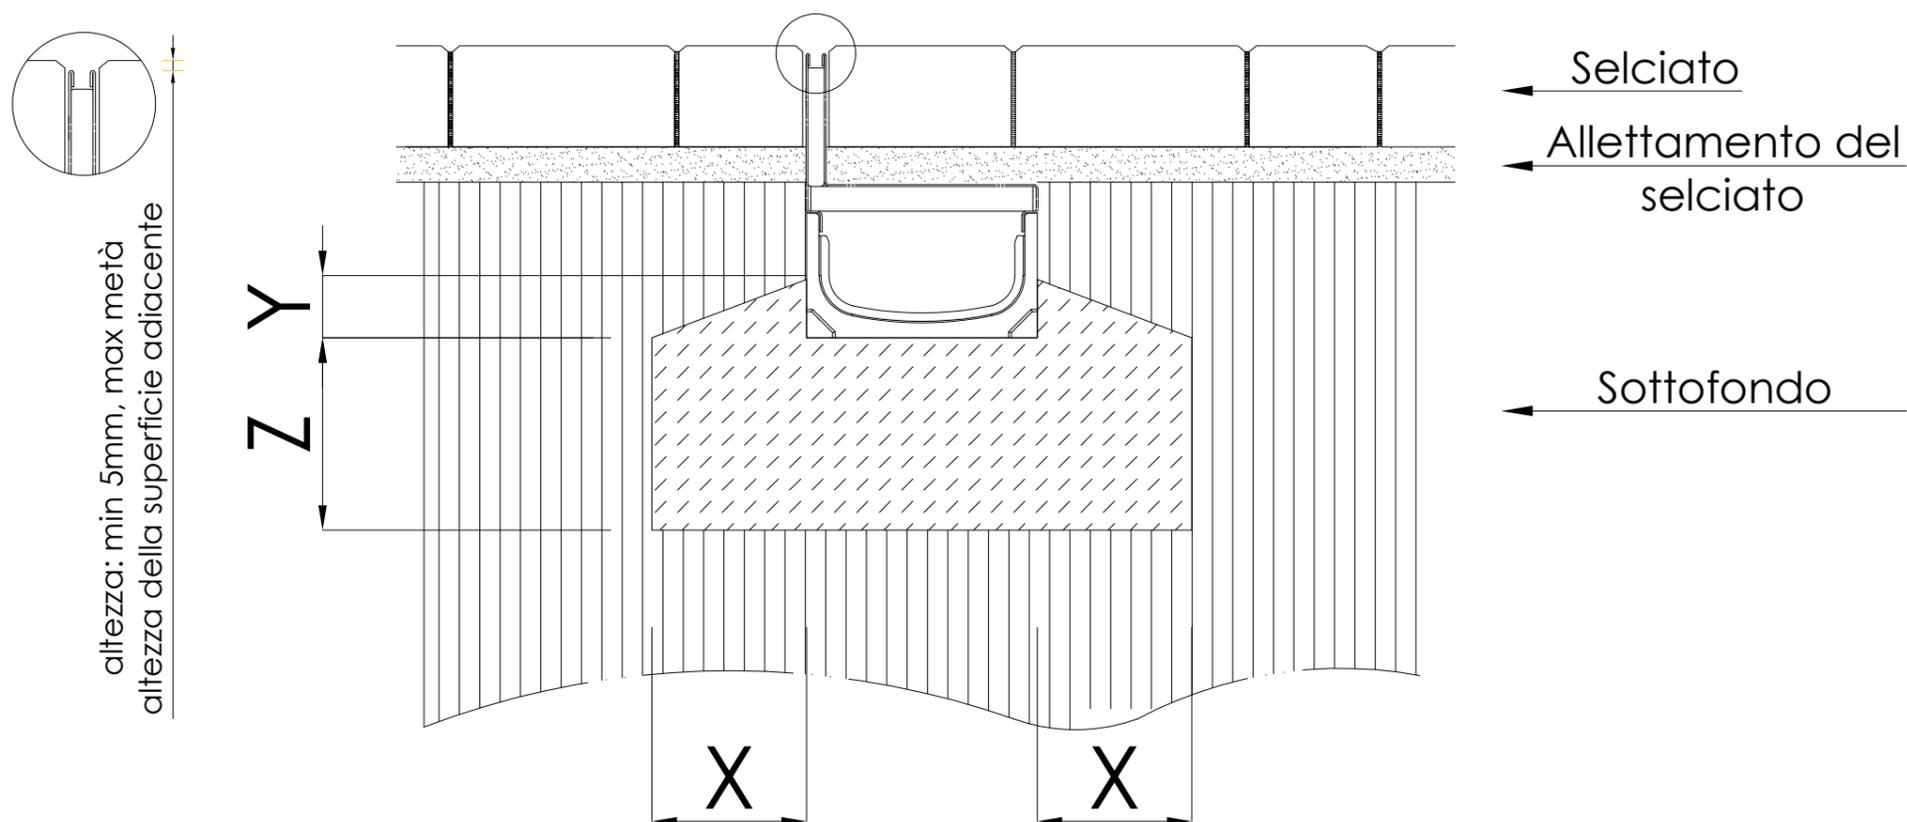