






Rev. 00

## Griglia in Ghisa Sferoidale VIP/SMART 100 C250 - Fessura 20 mm

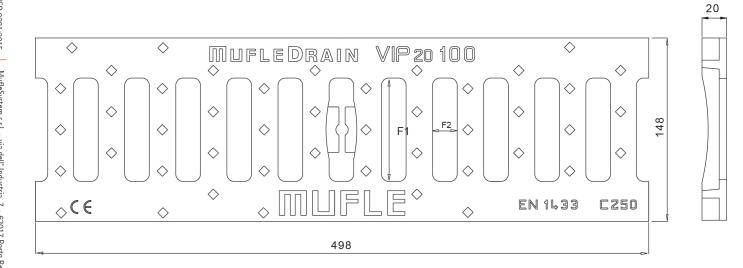

<sup>\*</sup>Secondo la norma EN1433.

## Dimensioni e Caratteristiche

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)498Larghezza (mm)148Larghezza interna (mm)100Altezza (mm)20Dimensione fessure F1xF2 (mm)82 x 20

Materiale Ghisa Sferoidale

Peso (Kg)

Superfice di drenaggio (dm²)

Sistema di fissaggio

Finitura superficiale

Sistema (Name ANA 522)

Sistema (Name ANA 522)

Sistema (Name ANA 522)

Resistenza (Norma UNI-EN1433) C250

## Canali Compatibili

## Applicazioni

VIP/SMART 100/160 VIP/SMART 100/100 VIP/SMART 100/80 VIP/SMART 100/55 Accessi ad aree di sosta Bordo strada