




Canale in PE-HD WING 150/160

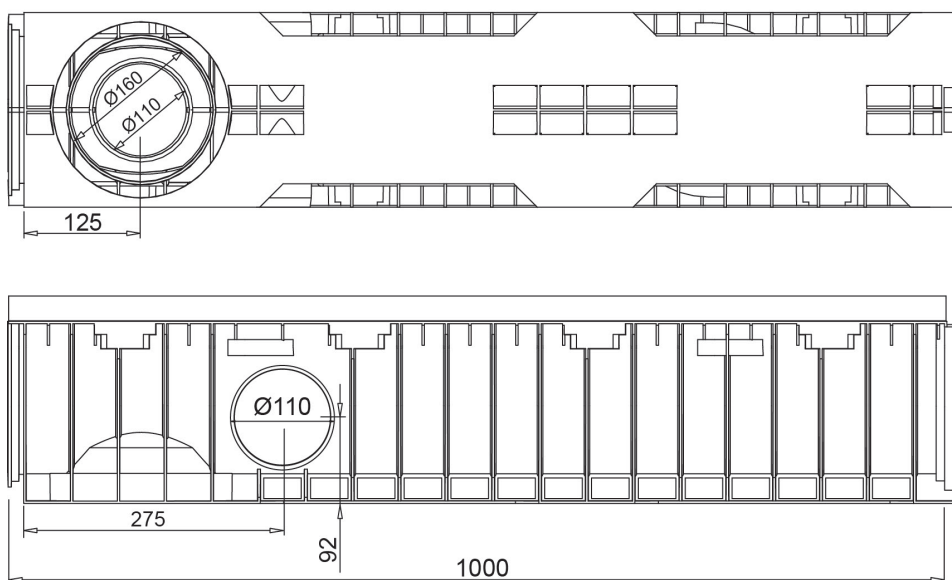

Tenuta all'acqua: per assicurare la tenuta stagna delle canalette, si consiglia l'utilizzo di un adesivo sigillante bituminoso. A garanzia completa e duratura dell'assenza di perdite attraverso i giunti delle canalette, si può provvedere alla saldatura a caldo dei giunti stessi.

Dimensioni e Caratteristiche

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	1000
Larghezza esterna (mm)	208
Altezza esterna (mm)	221
Luce interna (mm)	150
Altezza interna (mm)	160
Scarichi	2x \varnothing 110 (lat.), 1x \varnothing 110/160 (inf.)
Materiale	PE-HD
Peso (Kg)	5.35
Sezione di drenaggio (cm ²)	213.04
Capacità (dm ³ = litri)	21.30

Griglie Compatibili

maglia antitacco 33x11	in acciaio zincato (INOX)	Classe di carico C250
maglia quadrata 33x33	in acciaio zincato (INOX)	Classe di carico C250
fessura 20 mm	in ghisa sferoidale	Classe di carico C250 - D400 - E600 - F900
maglia	in ghisa sferoidale	Classe di carico D400
copertura cieca	in ghisa sferoidale	Classe di carico E600
fessura longitudinale profilo "T"/"L"	in acciaio zincato (INOX)	Variabile
Air System	in ghisa sferoidale	Classe di carico E600